

**MESSILOT ITALIA S.R.L.**



# **SOLLEVAMENTO INDUSTRIALE NAVALE**



**SEDE LEGALE:**  
**MESSILOT ITALIA S.R.L.**  
**VIA PIETRO RISSO, 42/11b**  
**16032 CAMOGLI (GE)**

**DEPOSITO:**  
**VIA MURATORI, 28**  
**16152 GE-CORNIGLIANO**

**TEL. 338.14.13.766**  
**FAX. 010.86.21.073**

**EMAIL: [messital@tin.it](mailto:messital@tin.it)**  
**WEB: [www.messital.it](http://www.messital.it)**

# MESSILOT ITALIA S.R.L.

**W.R.W. MESSILOT LTD è produttore a livello mondiale di funi d'acciaio. MESSILOT ITALIA S.r.l. distribuisce in Italia ed in Europa il prodotto finito, per ogni tipo d'impiego, In particolare siamo specializzati in trivellazioni, fondazioni, dragaggio e sollevamento in genere.**

**La ns. esperienza, più che cinquantennale, ci consente di fornire prodotti di ottima qualità e di estrema affidabilità, costantemente confermata dalla nostra clientela.**

**I prodotti da noi forniti sono certificati con i seguenti standard:**

**ISO 9002 – ISO 2048 – BS 302 – DIN 3051 – IS 565**



# MESSILOT ITALIA S.R.L.



*Le costruzioni possono essere a  
4 - 6 - 8 Trefoli  
antigirevoli e multiwire  
6x19 - 6x25 - 6x31 - 6x36 - 6x41 ecc.  
8x19 - 8x25 - 8x26 - 8x36 ecc.  
19x7 - 35x7 - 19x19 ecc  
sia con anima interna metallica  
o con anima in fibra sintetica  
in finitura lucida zincata o inox*

*Dal ns. magazzino di Genova,  
possiamo inviare a breve termine,  
sia lunghezze standard in bobine  
di legno da 1000 mt o 500 mt, che  
lunghezze tagliate con precisione  
secondo le esigenze del cliente,  
imballate in rotoli legati, il tutto  
eventualmente completato da  
qualsunque tipo di accessorio  
richiesto.*



*MESSILOT ITALIA è a vs completa disposizione per ulteriori informazioni  
e per qualsiasi chiarimento potesse necessitare.*

*Su richiesta possiamo inviarvi il catalogo generale con la descrizione  
particolareggiata di tutta la gamma dei prodotti da noi commercializzati.*

# MESSILOT ITALIA S.R.L.




*Siamo in grado di fornire funi in  
classe di resistenza tensile  
1770 - 1960 - 2160 N/mm<sup>2</sup>  
prodotte sia con fili standard  
tondi, o con fili compattati*




## FABBRICAZIONE FUNI D'ACCIAIO ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO LIFTING GEAR

*Il nostro catalogo comprende gli articoli da noi prodotti, commercializzati ed utilizzati nei seguenti settori:*

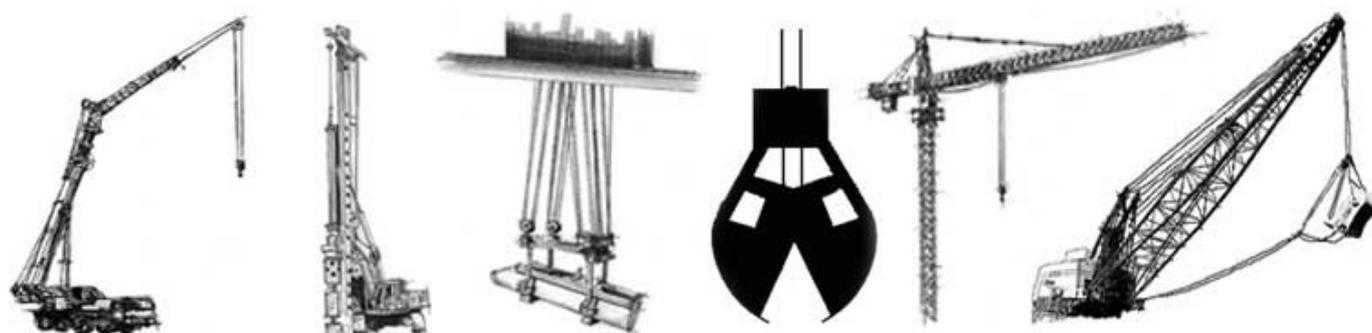

- **SOLLEVAMENTO INDUSTRIALE E NAVALE**
- **ESCAVAZIONI, TRIVELLAZIONI**
- **PALIFICAZIONI E DRAGAGGI**
- **FISSAGGIO CARICHI**
- **RIZZAGGIO E FISSAGGIO IN CAMPO NAVALE**
- **TESATURA LINEE ELETTRICHE**
- **STRALLATURE E CONTROVENTATURE**
- **BARRIERE PARAMASSI PROTETTIVE  
IN FUNE D'ACCIAIO**

*Nota: il presente catalogo è da considerarsi indicativo, in quanto molte variazioni ed aggiunte vengono effettuate e conseguentemente adeguato ad eventuali cambiamenti normativo-dimensionali su richieste specifiche*

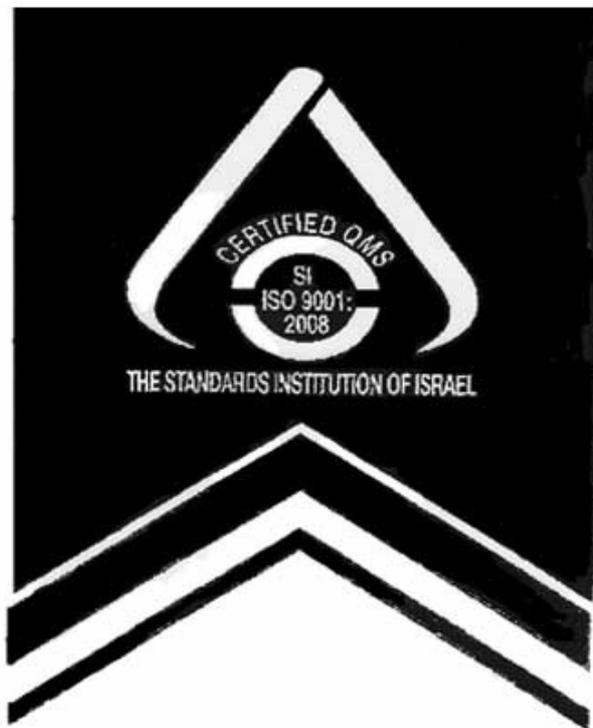

## Certificate

This is to certify that the  
Quality Management System  
of

WIRE ROPE WORKS MESILLOT LTD

MESILLOT, ISRAEL

has been audited by SII and found to comply with the Quality Management Standard SI ISO 9001: 2008

scope:

MANUFACTURE OF STEEL WIRE ROPES FOR ENGINEERING,

AGRICULTURE, INDUSTRY AND ELEVATORS, WIRE ROPE

SLINGS, SYNTHETIC WEB SLINGS.

*The Certificate is granted in accordance with SII's Rules for the Certification of Quality Systems (SII procedure-002). The validity of the Certificate is subject to the continuous maintenance of the Quality System according to the above standard, and the follow-up surveillance performed by SII. Further clarifications regarding the scope of the certificate and applicability of ISO 9001:2008 requirements may be obtained by consulting the organization.*

Date of initial approval: 10 . 10 . 1994  
Date of expiration: 31 . 12 . 2012

License No: 50325  
Date of issue: 20 . 10 . 2009

[www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL



*Daniel Goldstein*  
Daniel Goldstein  
Director General



# MESSILOT ITALIA S.R.L.

*La nostra sede di produzione in Israele*



*Il nostro deposito a Genova*



**VIA MURATORI 28 – 16152 GENOVA CORNIGLIANO**

# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## TIRANTI AD 1 BRACCIO IN FUNE LUCIDA

DIAMETRO	PORTATA
mm.10	KG.1.000
mm.12	KG.1.500
mm.14	KG.2.000
mm.16	KG.2.700
mm.18	KG.3.150
mm.20	KG.4.200
mm.22	KG.5.000
mm.24	KG.6.000
mm.26	KG.7.500
mm.28	KG.9.300
mm.30	KG.10.000
mm.32	KG.12.000



## TIRANTI IN CATENA ALTA RESISTENZA AD 1 BRACCIO

CAMPANELLA MAGLIE DI GIUNZIONE  
GANCI AD OCCHIO - GANCIO FONDERIA  
GANCIO AUTOBLOCCANTE

DIAMETRO	PORTATA
mm.07	KG.1.500
mm.10	KG.3.150
mm.13	KG.5.300
mm.16	KG.8.000
mm.18	KG.10.000
mm.20	KG.12.500
mm.22	KG.15.000
mm.26	KG.21.000
mm.32	KG.31.000



**Nota: le lunghezze sono a richiesta, secondo le vs. esigenze**

Prezzi e misure sono indicativi, Messilot Italia si riserva il diritto di variarli senza alcun preavviso.

## TIRANTI A 2 BRACCIA IN FUNE LUCIDA

DIAMETRO      PORTATA

mm.10	KG.1.700
mm.12	KG.2.600
mm.14	KG.3.400
mm.16	KG.4.700
mm.18	KG.6.000
mm.20	KG.7.400
mm.22	KG.8.600
mm.24	KG.10.000
mm.26	KG.13.000
mm.28	KG.15.000
mm.30	KG.18.500
mm.32	KG.21.000



## TIRANTI IN CATENA ALTA RESISTENZA A 2 BRACCIA

CAMPANELLA MAGLIE DI GIUNZIONE  
GANCI AD OCCHIO - GANCI FONDERIA  
GANCI AUTOBLOCCANTI

DIAMETRO	PORTATA
mm.07	KG.2.100
mm.10	KG.4.200
mm.13	KG.7.500
mm.16	KG.11.000
mm.18	KG.14.000
mm.20	KG.17.000
mm.22	KG.21.000
mm.26	KG.30.000
mm.32	KG.45.000




**Nota: le lunghezze sono a richiesta, secondo le vs. esigenze**

Prezzi e misure sono indicativi, Messilot Italia si riserva il diritto di variarli senza alcun preavviso.

# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## CATENA ALTA RESISTENZA - COEFFICIENTE 4:1 GR.80 NICKEL CROMO NERA

Diametro	portata	passo interno
mm. 06	KG. 1.120	mm. 18
mm. 07	KG. 1.500	mm. 21
mm. 08	KG. 2.000	mm. 24
mm. 10	KG. 3.150	mm. 30
mm. 13	KG. 5.300	mm. 39
mm. 16	KG. 8.000	mm. 48
mm. 20	KG.12.500	mm. 60
mm. 22	KG.15.000	mm. 66
mm. 26	KG.21.200	mm. 78
mm. 32	KG.31.500	mm. 96
mm. 36	KG.40.000	mm.108

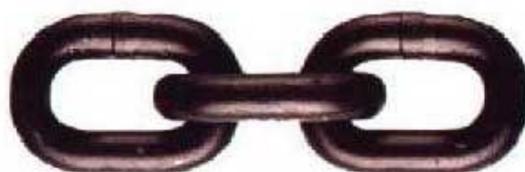

## GIUNZIONE ALTA RESISTENZA GRADO 80 COEFFICIENTE 4:1 - VERNICIATE

Diametro	portata	diam. tondo
mm.06	KG. 1.120	mm. 6,8
mm.07	KG. 1.500	mm. 7,7
mm.08	KG. 2.000	mm. 9
mm.10	KG. 3.150	mm.11
mm.13	KG. 5.300	mm.15,5
mm.16	KG. 8.000	mm.21
mm.20	KG.12.500	mm.23
mm.22	KG.15.000	mm.26,5
mm.26	KG.21.200	mm.31,5
mm.32	KG.31.500	mm.37
mm.36	KG.40.000	acciaio speciale



## GANCIO SLING ALTA RESISTENZA GRADO 80 COEFFICIENTE 4:1 FORCELLA VERNICIATO CLEVIS

Diametro	portata	imbocco
mm.06	KG.1.120	mm.25
mm.07-08	KG.2.000	mm.29,5
mm.10	KG.3.150	mm.35,7
mm.13	KG.5.300	mm.43,5
mm.16	KG.8.000	mm.56
mm.20	KG.12.500	mm.61
mm.22	KG.15.000	mm.72
mm.26	KG.21.200	mm.77
mm.32	KG.31.500	mm.95
mm.36	a richiesta	



*Nota: i prodotti riportati sono a normativa EN 818 – 2/4*

# MESSILOT ITALIA S.R.L.


## ANELLI OVALI ALTA RESISTENZA VERNICIATI COEFFICIENTE 4:1 GRADO 80

Diametro	portata	diam. tondo
mm.06-07	KG. 1.000	mm.13
mm.08	KG. 2.000	mm.16
mm.10	KG. 3.200	mm.19
mm.13	KG. 5.000	mm.23
mm.16	KG. 8.000	mm.27
mm.18	KG.10.000	mm.33
mm.20	KG.12.500	mm.36
mm.22	KG.15.000	mm.40
mm.26	KG.25.000	mm.45
mm.32	KG.32.000	mm.50



## CAMPANELLE TRIPLE ALTA RESISTENZA VERNICIATE COEFFICIENTE 4:1 GRADO 80

Diametro	portata	diam.tondo
mm.07	KG. 3.150	mm.19
mm.08	KG. 4.250	mm.23
mm.10	KG. 6.700	mm.27
mm.13	KG. 11.200	mm.33
mm.16	KG. 17.000	mm.36
mm.18	KG. 21.200	mm.45
mm.20	KG. 26.500	mm.50
mm.22	KG. 31.500	mm.50
mm.26	KG. 45.000	mm.60
mm.32	KG. 67.000	mm.70

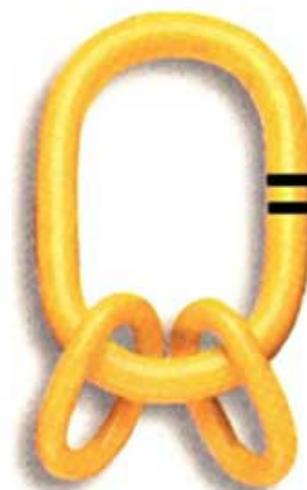

## GANCI SELF LOCK CON SICUREZZA VERNICIATO COEFFICIENTE 4:1 GRADO 80 A FORCELLA CLEVIS

Diametro	portata	imbocco
mm.6	KG. 1.120	mm.28
mm.7-8	KG. 2.000	mm.34
mm.10	KG. 3.150	mm.45
mm.13	KG. 5.300	mm.51
mm.16	KG. 8.000	mm.60
mm.20	KG.12.500	mm.70
mm.22	KG.15.000	mm.80



*Nota: i prodotti riportati sono a normativa EN 818 – 2/4*

# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## GANCIO GRAB ACCORCIATORE ALTA RESISTENZA COEFFICIENTE 4:1 GRADO 80 VERNICIATO

Diametro	portata	imbocco
mm.7-8	KG. 2.000	mm.10
mm.10	KG. 3.150	mm.13
mm.13	KG. 5.300	mm.17
mm.16	KG. 8.000	mm.20
mm.20	KG.12.500	mm.23
mm.22	KG.15.000	mm.27



## GANCI CONTAINER GANCI FONDERIA ALTA RESISTENZA COEFFICIENTE 4:1 GRADO 80 VERNICIATO

Diametro	portata	imbocco
mm.07	kg. 2.000	mm. 64
mm.10	kg. 3.150	mm. 76
mm.13	kg. 5.300	mm. 89
mm.16	kg. 8.000	mm.102
mm.20	kg.12.500	mm.114
mm.22	kg.15.000	mm.119
mm.26	kg.21.000	mm.123
mm.32	kg.31.500	mm.145



## GANCI A SALDARE PER BENNE ALTA RESISTENZA COEFFICIENTE 5:1 GRADO 80 TIPO "C" VERNICIATO

Portata	apertura	peso
kg.1.000	mm.21	KG.0,6
kg.2.000	mm.25	KG.1
kg.3.000	mm.25	KG.1,4
kg.4.000	mm.38	KG.1,9
kg.6.000	mm.40	KG.3,1
kg.8.000	mm.50	KG.3,5



Nota: i prodotti riportati sono a normativa EN 818 – 2/4

# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## GANCI GIREVOLI AL CARBONIO CON SICURA COEFFICIENTE 4:1 ACCIAIO C40 VERNICIATI

Portata	lunghezza mm.	Apertura
KG. 800	mm.142	mm.25
KG. 1.000	mm.170	mm.27
KG. 1.600	mm.197,5	mm.29
KG. 2.000	mm.219,5	mm.32
KG. 3.200	mm.262	mm.38
KG. 5.000	mm.315	mm.48
KG. 7.500	mm.372	mm.58
KG.10.000	mm.420	mm.64
KG.15.000	mm.548	mm.81



## GANCI GIREVOLI ALTA RESISTENZA CON SICURA COEFFICIENTE 4:1 ACCIAIO NICKELCROMO VERNICIATI

Portata	lunghezza mm.	Apertura
KG. 1.250	mm.142	mm.25
KG. 1.600	mm.170	mm.27
KG. 2.500	mm.197,5	mm.29
KG. 3.200	mm.219,5	mm.32
KG. 5.400	mm.262	mm.38
KG. 8.000	mm.315	mm.48
KG.11.500	mm.372	mm.58
KG.16.000	mm.420	mm.64
KG.20.000	mm.548	mm.81



## GANCIO SELF LOCK GIREVOLE ALTA RESISTENZA GRADO 80 COEFFICIENTE 4:1

Diametro Portata	
mm.6	KG.1.120
mm.7-8	KG.2.000
mm.10	KG.3.150
mm.13	KG.5.300
mm.16	KG.8.000



## GANCI A SALDARE PER BILANCINI ALTA RESISTENZA COEFFICIENTE 4:1 TIPO AD "U" GRADO 80

Portata	Apertura
KG.1.000	mm.24
KG.3.000	mm.27
KG.5.000	mm.39
KG.8.000	mm.47



# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## GANCI AD OCCHIO AL CARBONIO CON SICURA COEFFICIENTE 4:1 ACCIAIO C40 VERNICIATI

Portata	lungh.mm.	Apertura
KG. 800	mm.110	mm.21
KG. 1.000	mm.125	mm.23
KG. 1.600	mm.142	mm.23
KG. 2.000	mm.165	mm.27
KG. 3.200	mm.204	mm.26
KG. 5.000	mm.256	mm.40
KG. 7.500	mm.316	mm.52
KG.10.000	mm.354	mm.57
KG.15.000	mm.434	mm.76
KG.20.000	mm.494	mm.92



## GANCI AD OCCHIO ALTA RESISTENZA CON SICURA COEFFICIENTE 4:1 VERNICIATI ACCIAIO NICKELCROMO 3

Portata	lungh.mm.	Apertura
KG. 1.250	mm.110	mm.21
KG. 1.600	mm.125	mm.23
KG. 2.500	mm.142	mm.23
KG. 3.200	mm.165	mm.24
KG. 5.400	mm.204	mm.27
KG. 8.000	mm.256	mm.40
KG.11.500	mm.316	mm.52
KG.16.000	mm.354	mm.57
KG.22.000	mm.434	mm.76
KG.30.000	mm.494	mm.92



## GANCIO SELF LOCK AD OCCHIO ALTA RESISTENZA COEFFICIENTE 4:1 GRADO 80 VERNICIATI

Diametro	Portata
mm.6	KG.1.250
mm.7-8	KG.2.000
mm.10	KG.3.200
mm.13	KG.5.400
mm.16	KG.8.000



# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## TENDITORI ZINCATI A 2 OCCHI DIN 1478

Misura	Portata	Apertura
mm.10	KG. 650	mm.270
mm.12	KG. 930	mm.270
mm.14	KG.1.330	mm.325
mm.16	KG.1.770	mm.380
mm.18	KG.2.200	mm.395
mm.20	KG.2.700	mm.410
mm.22	KG.3.300	mm.430
mm.24	KG.3.920	mm.565
mm.27	KG.4.950	mm.586
mm.30	KG.6.250	mm.595
mm.33	KG.7.560	mm.607
mm.36	KG.9.100	mm.673



## TENDITORI ZINCATI A 2 GANCI DIN 1478

Misura	Portata	Apertura
mm.10	KG. 235	mm.270
mm.12	KG. 320	mm.270
mm.14	KG. 420	mm.340
mm.16	KG. 530	mm.390
mm.18	KG. 630	mm.410
mm.20	KG. 730	mm.430
mm.22	KG.1.120	mm.475
mm.24	KG.1.550	mm.580
mm.27	KG.1.870	mm.585
mm.30	KG.2.240	mm.595
mm.33	KG.2.850	mm.596
mm.36	KG.3.530	mm.679



## TENDITORI ZINCATI A 2 FORCELLE DIN 1478

Misura	Portata	Apertura Totale
mm.10	kg. 440	mm.290
mm.12	kg. 500	mm.290
mm.14	kg. 600	mm.350
mm.16	kg. 800	mm.425
mm.18	kg.1.650	mm.450
mm.20	kg.1.650	mm.475
mm.22	kg.2.600	mm.495
mm.24	kg.2.600	mm.585
mm.27	kg.2.600	mm.595
mm.30	kg.3.400	mm.610
mm.33	kg.4.000	mm.768
mm.36	kg.4.800	mm.821



# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## GRILLO ZINCATO TIPO DRITTO "U" - TIPO OMEGA ALTA RESISTENZA - PERNO A VITE COEFFICIENTE DI SICUREZZA 6:1

Diam. perno	Portata	Apertura
mm.11	KG. 1.000	mm. 17
mm.13	KG. 1.500	mm. 18,5
mm.16	KG. 2.000	mm. 22
mm.19	KG. 3.250	mm. 27
mm.22	KG. 4.750	mm. 31
mm.25	KG. 6.500	mm. 36
mm.28	KG. 8.500	mm. 43
mm.32	KG. 9.500	mm. 47
mm.35	KG.12.000	mm. 51
mm.38	KG.13.500	mm. 57
mm.42	KG.17.000	mm. 60
mm.50	KG.25.000	mm. 74
mm.57	KG.35.000	mm. 83
mm.65	KG.42.500	mm. 95
mm.70	KG.55.000	mm.105



## GRILLO ZINCATO TIPO DRITTO "U" - TIPO OMEGA ALTA RESISTENZA - PERNO DADO E COPPIGLIA COEFFICIENTE DI SICUREZZA 6:1

Diam. perno	Portata	Apertura
mm.11	KG. 1.000	mm. 17
mm.13	KG. 1.500	mm. 18,5
mm.16	KG. 2.000	mm. 22
mm.19	KG. 3.250	mm. 27
mm.22	KG. 4.750	mm. 31
mm.25	KG. 6.500	mm. 36
mm.28	KG. 8.500	mm. 43
mm.32	KG. 9.500	mm. 47
mm.35	KG.12.000	mm. 51
mm.38	KG.13.500	mm. 57
mm.42	KG.17.000	mm. 60
mm.50	KG.25.000	mm. 74
mm.57	KG.35.000	mm. 83
mm.65	KG.42.500	mm. 95
mm.70	KG.55.000	mm.105



# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## GRILLI NAVALI DRITTI UNI 1947 TIPO "A" ZINCATI

Diam. perno	Portata
mm.20	kg. 1.600
mm.22	kg. 2.000
mm.25	kg. 2.500
mm.28	kg. 3.150
mm.32	kg. 4.000
mm.36	kg. 5.000
mm.40	kg. 6.300
mm.42	kg. 8.000
mm.45	kg.10.000
mm.50	kg.12.500
mm.56	kg.16.000
mm.63	kg.20.000
mm.70	kg.25.000
mm.80	kg.31.500



## GRILLI NAVALI OMEGA UNI 1950 TIPO "A" ZINCATI

Diam. perno	Portata
mm.25	kg. 6.500
mm.29	kg. 8.500
mm.32	kg. 9.500
mm.35	kg. 12.000
mm.38	kg. 13.500
mm.41	kg. 17.000
mm.51	kg. 25.000
mm.57	kg. 35.000
mm.70	kg. 55.000
mm.83	kg. 85.000
mm.95	kg.110.000
mm.108	kg.175.000



## MOLLE ATTENUATRICI ACCIAIO INOX AISI 316

Diam.	Lung.	c.r.m. kg.
mm.9	mm.460	kg.3800



# MESSILOT ITALIA S.R.L.

**CALZE TIRA FUNI**  
**SEMPLICI DA USARE OTTIMA FUNZIONALITA'**  
**DISPONIBILI ANCHE TIPO APERTO**

Diametri	Portata	Prezzo €
mm.22	KG.2.500	156,00
mm.35	KG.4.000	172,00
mm.30	KG.5.000	192,00
mm.40	KG.5.000	211,00
mm.45	KG.7.000	228,00
mm.60	KG.7.000	244,00




**TENDICATENA A CRICCHETTO PER ANCORAGGIO CARICHI**  
**FATTORE DI SICUREZZA 4:1**

Misura	Portata kg.	Peso cad.
mm.08-10	kg.3.000	kg.4,60
mm.10-13	kg.4.170	kg.5,85
mm.13-16	kg.5.900	kg.6,52



**TIRANTI SCORSOI IN FUNE ACCIAIO - FUNE CON ANIMA METALLICA**

Diam.	Portata
mm.10	Kg. 900
mm.12	Kg.1.200
mm.14	Kg.1.700
mm.16	Kg:2.200
mm.18	Kg.2.800
mm.20	Kg.3.500

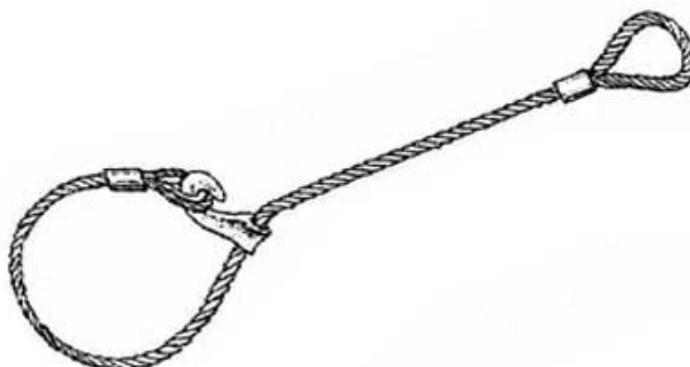

# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## TENDITORI ZINCATI A 2 OCCHI DIN 1478

Misura	Portata	Apertura
mm.10	KG. 650	mm.270
mm.12	KG. 930	mm.270
mm.14	KG.1.330	mm.325
mm.16	KG.1.770	mm.380
mm.18	KG.2.200	mm.395
mm.20	KG.2.700	mm.410
mm.22	KG.3.300	mm.430
mm.24	KG.3.920	mm.565
mm.27	KG.4.950	mm.586
mm.30	KG.6.250	mm.595
mm.33	KG.7.560	mm.607
mm.36	KG.9.100	mm.673



## TENDITORI ZINCATI A 2 GANCI DIN 1478

Misura	Portata	Apertura
mm.10	KG. 235	mm.270
mm.12	KG. 320	mm.270
mm.14	KG. 420	mm.340
mm.16	KG. 530	mm.390
mm.18	KG. 630	mm.410
mm.20	KG. 730	mm.430
mm.22	KG.1.120	mm.475
mm.24	KG.1.550	mm.580
mm.27	KG.1.870	mm.585
mm.30	KG.2.240	mm.595
mm.33	KG.2.850	mm.596
mm.36	KG.3.530	mm.679



## TENDITORI ZINCATI A 2 FORCELLE DIN 1478

Misura	Portata	Apertura Totale
mm.10	kg. 440	mm.290
mm.12	kg. 500	mm.290
mm.14	kg. 600	mm.350
mm.16	kg. 800	mm.425
mm.18	kg.1.650	mm.450
mm.20	kg.1.650	mm.475
mm.22	kg.2.600	mm.495
mm.24	kg.2.600	mm.585
mm.27	kg.2.600	mm.595
mm.30	kg.3.400	mm.610
mm.33	kg.4.000	mm.768
mm.36	kg.4.800	mm.821



# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## CAPOCORDA A FUSIONE APERTI IN ACCIAIO LEGATO VERNICIATI O ZINCATI - FATTORE DI SICUREZZA 5:1

Diam. fune	size	m.b.l.	Diam. Perno
mm.17 - 19	3/4	ton. 32	mm.35
mm.20 - 22	7/8	ton. 45	mm.41
mm.23 - 26	1"	ton. 70	mm.51
mm.27 -30	1"8"	ton.100	mm.57
mm.31 - 36	1"1/4" - 1"3/8"	ton.125	mm.63
mm.37 - 39	1"1/2	ton.150	mm.70
mm.40 - 42	1"5/8	ton.200	mm.76



## CAPOCORDA A FUSIONE CHIUSI IN ACCIAIO LEGATO VERNICIATI O ZINCATI FATTORE DI SICUREZZA 5:1

Diam.fune	size	m.b.l.	Diam. Foro
mm.17 -19	3/4	ton. 32	mm.41
mm.20 - 22	7/8	ton. 45	mm.47
mm.23 - 26	1"	ton. 70	mm.57
mm.27 - 30	1"1/8	ton.100	mm.63
mm.31 - 36	1"3/4 - 1"3/8"	ton.125	mm.70
mm.37 - 39	1"1/2	ton.150	mm.79
mm.40 - 42	1"5/8	ton.200	mm.82




## CAPOCORDA AUTOBLOCCANTI A CUNEO IN ACCIAIO LEGATO FATTORE DI SICUREZZA 5:1 VERNICIATI O ZINCATI

Diam. fune	size	C.R.M.	Diam. Perno
mm.17 - 19	N.3 - 3/4	KG. 32.000	mm.35
mm.20 - 22	N.4 - 7/8	KG. 45.000	mm.41
mm.23 - 26	N.5 - 1"	KG. 70.000	mm.50
mm.27 - 29	N.6 - 1"1/8	KG.100.000	mm.57
mm.30 - 33	N.7 - 1"1/4	KG.125.000	mm.64
mm.34 - 36	N.8 - 1"3/8	KG.125.000	mm.64
mm.37 - 40	N.9 - 1"1/2	KG.150.000	mm.70
mm.41 - 43	N.10 - 1"5/8	KG.200.000	mm.76
mm.44 - 48	N.11 - 1"7/8	KG.260.000	mm.89



**NOTA: E' POSSIBILE ASSEMBLARE STRALLATURE DI OGNI TIPO CON CAPICORDA E TERMINALI SIA A FUSIONE IN LEGA METALLICA CHE CON RESINA SINTETICA**

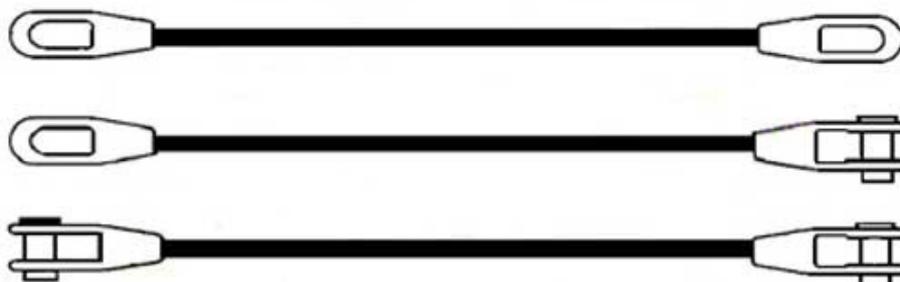

# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## WIRELOCK

RESINA PER TERMINALI A FUSIONE  
DI FACILE APPLICAZIONE  
TEMPERATURA OPERATIVA DA -50° A +110°  
CONFEZIONI DA  
100 CC - 250 CC - 500 CC  
PREZZI A RICHIESTA



WIRELOCK®



PULEGGE IN GHISA CON BOCCOLE IN BRONZO  
NORMA UNI 4544 (DISPONIBILI ULTERIORI MODELLI)

Diam. fune	Diam. esterno
mm.6,5	mm.160
mm. 9	mm.195
mm.11	mm.230
mm.13	mm.260
mm.13	mm.290
mm.16	mm.320
mm.20	mm.430
mm.26	mm.515




MORSETTI STRINGIFUNE DIN 741

Misura  
mm.12  
mm.14  
mm.16  
mm.18  
mm.20  
mm.22  
mm.24  
mm.28  
mm.30



MORSETTI STRINGIFUNE PESANTI  
TIPO AMERICANO U-BOLT

Misura  
mm. 22  
mm.30-36  
mm.38-45  
mm.45-60

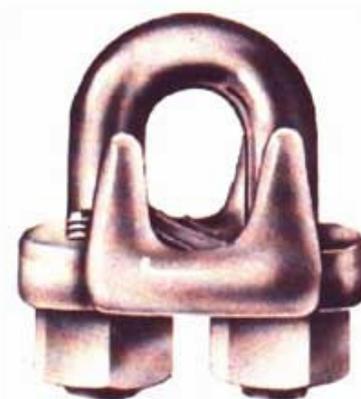

## PINZE VERTICALI

Apertura	Portata
mm.0-13	kg. 750
mm.0-22	kg. 1.500
mm.0-28	kg. 3.000
mm.0-35	kg. 5.000
mm.0-40	kg. 7.500
mm.0-52	kg.10.000
mm.0-75	kg.15.000



## PINZE ORIZZONTALI

Apertura	Portata
mm.0 - 60	kg. 500
mm.0 - 60	kg.1.500
mm.0 - 60	kg.3.000



## PINZE PER PUTRELLE

Apertura	Portata
mm.0 - 13	kg. 750
mm.0 - 32	kg.1.500
mm.0 - 28	kg.3.000



## PINZE VERTICALI - ORIZZONTALI

Apertura	Portata
mm.0 - 13	kg. 750
mm.0 - 22	kg.1.500
mm.0 - 30	kg.3.000
mm.0 - 35	kg.5.000



# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## BOZZELLI AD 1 PULEGGIA

Portata D. fune

Ton. 3 8

Ton. 3 10

Ton. 4,5 12

Ton. 5 14


Ton. 7,5 16

Ton. 10 18

Ton. 15 20

Ton. 15 22

Ton. 22 24

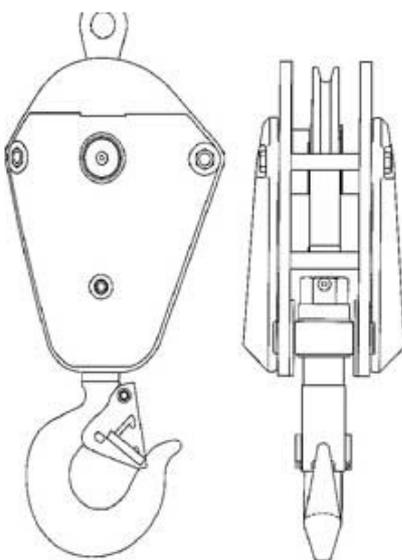

## BOZZELLI A 2 PULEGGE

Portata D.fune

Ton. 3 8

Ton. 7 10

Ton. 7 12

Ton.11 14


Ton.15 16

Ton.22 18

Ton.22 20

Ton.30 22

Ton.30 24

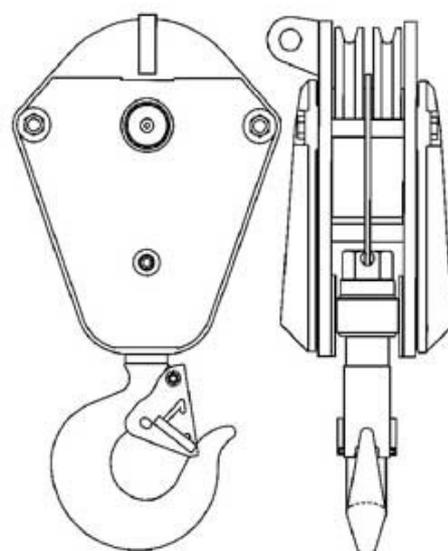

## BOZZELLI A 3 PULEGGE

Portata D.fune

Ton. 4,5 8

Ton. 11 10

Ton. 11 12

Ton. 15 14


Ton. 22 16

Ton. 30 18

Ton. 30 20

Ton. 45 22

Ton. 45 24

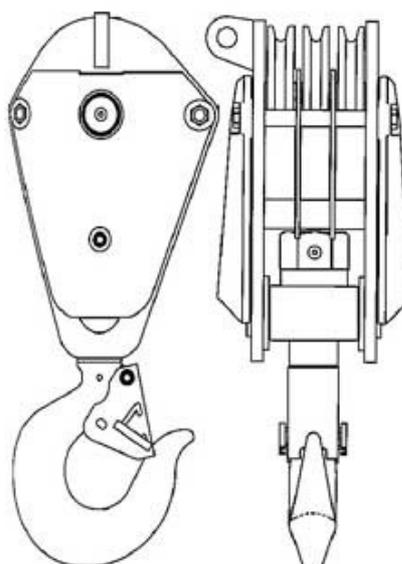

## BOZZELLI A 4 PULEGGE

Portata D. fune

Ton. 4,5 8

Ton. 15 10

Ton: 15 12

Ton. 22 14


Ton. 30 16

Ton. 37 18

Ton. 45 20

Ton. 60 22

Ton. 60 24

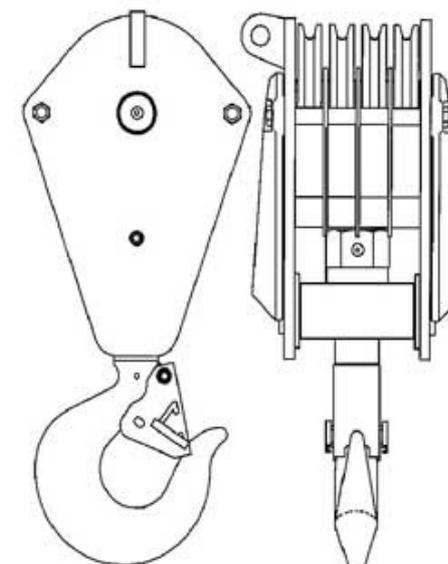

*Nota: i prezzi sono a richiesta*

## GIUNTI GIREVOLI CON GANCIO AD OCCHIO (misure indicative)

Portata kg.	Diam. fusto
Kg. 2.000	mm. 60
Kg. 3.000	mm. 70
Kg. 5.000	mm. 85
Kg. 7.500	mm. 95
Kg.10.000	mm.118
Kg.15.000	mm.146
Kg.20.000	mm.165
Kg.25.000	mm.165



## GIUNTI GIREVOLI OCCHIO - OCCHIO (misure indicative)

Portata kg.	Diam. fusto
Kg. 2.000	mm. 60
Kg. 3.000	mm. 70
Kg. 5.000	mm. 85
Kg. 7.500	mm. 95
Kg.10.000	mm.118
Kg.15.000	mm.146
Kg.20.000	mm.165
Kg.25.000	mm.165



## GIUNTI GIREVOLI FORCELLA - OCCHIO (misure indicative)

Portata kg	Diam. fusto
kg. 2.000	mm. 60
Kg. 3.000	mm. 70
Kg. 5.000	mm. 85
Kg. 7.500	mm. 95
Kg.10.000	mm.118
Kg:15.000	mm.146
Kg.20.000	mm.165
Kg.25.000	mm.165




*Nota: i prezzi sono a richiesta*

# MESSILOT ITALIA S.R.L.

**CATENA ALTA RESISTENZA LASHING GRADO 80**  
**CATENA A MAGLIA LARGA E LUNGA PER ANCORAGGIO CARICHI**

Diametro	passo A	Largh. B	Portata
mm. 9	mm. 53	mm.15	kg.2500
mm.11	mm. 63	mm.18	kg.3750
mm.13	mm. 80	mm.22	kg.5250
mm.16	mm.100	mm.26	kg.8000

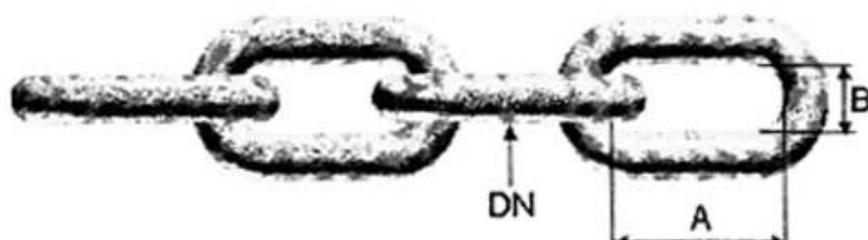

**CATENA ZINCATA ACCIAIO FE 360 B**

Diametro	passo	larg.interna	portata
mm.04	mm.16	mm. 6	KG. 150
mm.05	mm.18,5	mm. 7	KG. 250
mm.06	mm.18,5	mm. 8	KG. 350
mm.07	mm.22	mm. 9	KG. 460
mm.08	mm.24	mm.10	KG. 630
mm.10	mm.28	mm.14	KG.1000
mm.12	mm.36	mm.16	KG.1360
mm.13	mm.36	mm.18	KG.1600
mm.16	mm.45	mm.22	KG.2500
mm.18	mm.50	mm.24	KG.3150
mm.20	mm.56	mm.27	KG.4000



*Nota: i prezzi sono a richiesta*

## MAGLIE DI GIUNZIONE KENTER

Diametro

mm.26

mm.28

mm.30

mm.32

mm.36

mm.42

mm.48



## REDANCE PESANTI DIN 6899/B

Misura      Diam. foro

mm.14      mm. 36

mm.16      mm. 38

mm.18      mm. 45

mm.20      mm. 50

mm.22      mm. 56

mm.24      mm. 62

mm.26      mm. 70

mm.28      mm. 75

mm.30      mm. 80

mm.32      mm. 95

mm.34      mm.100



## REDANCE PIENE

Misura      Diam. foro

mm.14      mm.26

mm.16      mm.33

mm.18-20      mm.38

mm.22      mm.44

mm.24-26      mm.54

mm.28-30      mm.60

mm.32-35      mm.67

mm.40-42

mm.44-48



*Nota: i prezzi sono a richiesta*

# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## GOLFARI SPECIALI GRADO 100 CON ANELLO MOBILE

PORTATA	MISURA	OVALE
KG.1400	M16	55X30
KG.2500	M20	70X34
KG.4000	M24	85X40
KG.6700	M30	85X40



## GOLFARI SPECIALI GRADO 100 CON ANELLO MOBILE

PORTATA	MISURA	OVALE
KG. 500	40	M10X40
KG. 800	65	M12X45
KG.1500	160	M16X55
KG.2500	300	M20X70



## GOLFARI DA IMBULLONARE GRADO 80 ANELLO MOBILE

Portata	Peso Cad.
KG.3150	KG.1,15
KG.5300	KG.2
KG.8000	KG.3.80



## GOLFARI SPECIALI GRADO 80 TIPO A SALDARE

PORTATA	PESO CAD.
KG. 1120	KG.0,4
KG. 2000	KG.0,4
KG. 3150	KG.0,8
KG. 5300	KG.1,6
KG. 8000	KG.2,6
KG.15000	KG.5,4



## GOLFARI SPECIALI GRADO 80 CON ANELLO MOBILE LUNGO

PORTATA	OVALE
KG. 2.000	70X34
KG. 3.150	85X40
KG. 8.000	115X50
KG.15.000	140X65



*Nota: i prezzi sono a richiesta*

# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## GOLFARI MASCHI NORMA DIN 580 NERI ACCIAIO C.15 OCCHIO TONDO

Diametro	Portata	Diam. foro
mm.14	KG. 500	mm.30
mm.16	KG. 700	mm.35
mm.18	KG. 930	mm.35
mm.20	KG. 1.200	mm.40
mm.22	KG. 1.500	mm.40
mm.24	KG. 1.800	mm.50
mm.27	KG. 2.500	mm.54
mm.30	KG. 3.600	mm.60
mm.33	KG. 4.200	mm.60
mm.36	KG. 5.100	mm.70
mm.42	KG. 7.000	mm.80



## GOLFARI FEMMINA NORMA DIN 582 NERI ACCIAIO C.15 OCCHIO TONDO

Diametro	Portata	Diam. foro
mm.14	KG. 500	mm.30
mm.16	KG. 700	mm.35
mm.18	KG. 830	mm.35
mm.20	KG.1.200	mm.40
mm.22	KG.1.500	mm.40
mm.24	KG.1.800	mm.50
mm.27	KG.2.500	mm.50
mm.30	KG.3.600	mm.60
mm.36	KG.5.100	mm.70



## GOLFARI SPECIALI GRADO 80 CON ANELLO MOBILE LUNGO

Portata	Misura
KG. 150	M8
KG. 300	M10
KG. 500	M12
KG. 1120	M16
KG. 2000	M20
KG. 3150	M24
KG. 5300	M30
KG. 8000	M30
KG.10000	M36
KG.15000	M45
KG.15000	M64
KG.20000	M64
KG.30000	M90



*Nota: i prezzi sono a richiesta*

# MESSILOT ITALIA S.R.L.

**PARANCHI MANUALI A CATENA  
PULEGGE AD ALTA RESISTENZA  
CORPO IN ACCIAIO - GANCIO AL CARBONIO  
CONFORME ALLE DIRETTIVE CE**

**Portata kg.**

kg. 500  
kg. 1.000  
kg. 2.000  
kg. 3.000  
kg. 5.000  
kg. 8.000  
kg.10.000  
kg.15.000  
kg.20.000



**PARANCHI MANUALI A LEVA  
PULEGGE AD ALTA RESISTENZA  
LEVA E CORPO IN ACCIAIO  
GANCIO AL CARBONIO  
CONFORME ALLE DIRETTIVE CE**

**Portata kg.**

kg. 750  
kg. 1.500  
kg. 3.000  
kg. 6.000  
kg.10.000



**STAFFE PER SOLLEVAMENTO  
DADO IN TESTA GIREVOLE**

Portata	Apertura
KG. 500	mm. 58
KG.1000	mm. 65
KG.2000	mm. 80
KG.3000	mm. 95
KG.5000	mm.125



**STAFFE PER SOLLEVAMENTO  
DADO IN TESTA GIREVOLE**

Portata	Apertura
KG. 500	mm. 58
KG.1000	mm. 65
KG.2000	mm. 80
KG.3000	mm. 95
KG.5000	mm.125



*Nota: i prezzi sono a richiesta*

# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## BILANCINI SEMPLICI REGOLABILI NORMA DIN 15401

Portata kg.  
KG.1.000  
KG.2.000  
KG.3.000




## BILANCINI DOPPI REGOLABILI NORMA DIN 15401

Portata kg.  
KG.1.000  
KG.3.000  
KG.5.000




## BILANCINI PER CESTELLI

Portata kg.  
KG.1.000  
KG.2.000  
KG.3.000

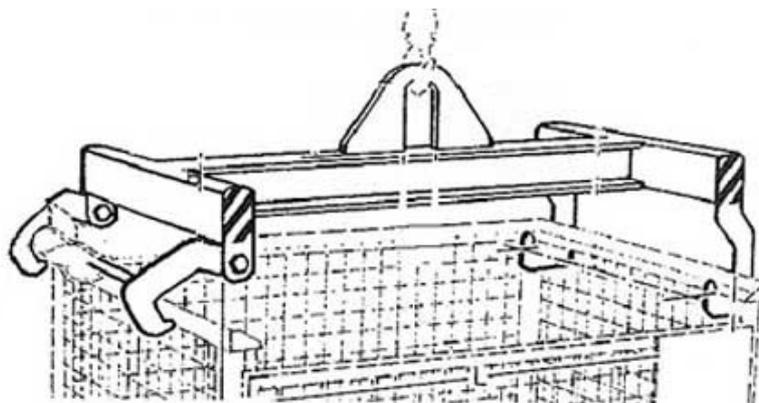

## SISTEMI DI ANCORAGGIO CARICHI LARGHEZZA MM.35 - MM.50 NORME DIN EN 12195-2 COMPLETE DI CRICCHETTO TENSIONATORE IN DUE PARTI SEPARATE E GANCIO SPONDA

Larg.	lung.	c.r.m. Kg
mm.35	mt. 8	KG.3000
mm.50	mt. 8	KG.5000
mm.50	mt.10	KG.5000



*Nota: i prezzi sono a richiesta*

# MESSILOT ITALIA S.R.L.

**FUNI SINTETICHE TONDE AD ANELLO COLORATE FATTORE DI SICUREZZA 7:1  
PORTATE MARCATE IN EVIDENZA  
IL COLORE INDICA LA PORTATA  
POSSIBILITA' DI AGGIUNGERE LE PROTEZIONI  
NORME DIN EN 1492-2**

Circonf.	Portata	Lung. mm.	Colore
mm.2.000	kg.1.000	mm.1.000	Viola
mm.3.000	kg.1.000	mm.1.500	Viola
mm.4.000	kg.1.000	mm.2.000	Viola
mm.5.000	kg.1.000	mm.2.500	Viola
mm.6.000	kg.1.000	mm.3.000	Viola
mm.2.000	kg.2.000	mm.1.000	Verde
mm.3.000	kg.2.000	mm.1.500	Verde
mm.4.000	kg.2.000	mm.2.000	Verde
mm.5.000	kg.2.000	mm.2.500	Verde
mm.6.000	kg.2.000	mm.3.000	Verde
mm.2.000	kg.3.000	mm.1.000	Giallo
mm.3.000	kg.3.000	mm.1.500	Giallo
mm.4.000	kg.3.000	mm.2.000	Giallo
mm.5.000	kg.3.000	mm.2.500	Giallo
mm.6.000	kg.3.000	mm.3.000	Giallo



**FASCE SINTETICHE DI SOLLEVAMENTO DOPPIO STRATO  
FATTORE DI SICUREZZA 7:1 - MARCHIO "CE" NORME DIN EN 1492-1  
DISPONIBILI ALTRE MISURE  
POSSIBILITA' DI AGGIUNGERE LE PROTEZIONI**

Larghezza	Portata	Lung. mm.	Colore
mm. 50	kg.1.000	mm.2.000	Viola
mm. 50	kg.1.000	mm.3.000	Viola
mm. 50	kg.1.000	mm.4.000	Viola
mm. 50	kg.1.000	mm.5.000	Viola
mm. 50	kg.2.000	mm.6.000	Viola
mm. 90	kg.3.000	mm.2.000	Giallo
mm. 90	kg.3.000	mm.3.000	Giallo
mm. 90	kg.3.000	mm.4.000	Giallo
mm. 90	kg.3.000	mm.5.000	Giallo
mm. 90	kg.3.000	mm.6.000	Giallo
mm.120	kg.4.000	mm.2.000	Grigio
mm.120	kg.4.000	mm.3.000	Grigio
mm.120	kg.4.000	mm.4.000	Grigio
mm.120	kg.4.000	mm.5.000	Grigio
mm.120	kg.4.000	mm.6.000	Grigio



*Nota: i prezzi sono a richiesta*

# MESSILOT ITALIA S.R.L.

TIRANTI IN FASCE SINTETICHE CON CAMPANELLA E MAGLIE DI GIUNZIONE  
GANCI AD OCCHIO, GANCI AUTOBLOCCANTI GANCI GIREVOLI,  
GANCI FONDERIA - NASTRO DOPPIO STRATO COEFFICIENTE 7:1

## TIRANTI AD 1 BRACCIO

Larg.	Portata
mm. 50	kg.1.000
mm. 60	kg.2.000
mm. 90	kg.3.000
mm.120	kg.4.000



## TIRANTI A 2 BRACCI

Larg.	Portata
mm. 50	kg.2.000
mm. 60	kg.4.000
mm. 90	kg.6.000
mm.120	kg.8.000



## TIRANTI A 3 BRACCI

Larg.	Portata
mm.50	kg. 3.000
mm.60	kg. 6.000
mm.90	kg. 9.000
mm.120	kg.12.000



## TIRANTI A 4 BRACCI

Larg.	Portata
mm. 50	kg. 3.000
mm. 60	kg. 6.000
mm. 90	kg. 9.000
mm.120	kg.12.000



*Nota: i prezzi sono a richiesta*

# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## FUNI SINTETICHE PER ORMEGGIO GALLEGGIANTI IN POLIPROPILENE CORDA PIANA A 3 LEGNOLI MONOSPLIT STABILIZZATO

Diam.	Peso	Carico rott.
mm.12	kg. 8,6	kg. 2.030
mm.14	kg. 9,1	kg. 2.790
mm.16	kg.11,6	kg. 3.500
mm.18	kg.14,9	kg. 4.450
mm.20	kg.17,9	kg. 5.370
mm.22	kg.22	kg. 6.500
mm.24	kg.26	kg. 7.600
mm.26	kg.30,4	kg. 8.900
mm.28	kg.35,5	kg.10.100
mm.30	kg.40,5	kg.11.500
mm.32	kg.46	kg.12.800
mm.36	kg.58	kg.16.100



## FUNI SINTETICHE PER ORMEGGIO GALLEGGIANTI IN POLIPROPILENE CORDA TRECCIATA AD 8 LEGNOLI MONOSPLIT STABILIZZATO

Diam.	Peso	carico rott
mm.40	71,5	kg.19.400
mm.44	88,5	kg. 23.400
mm.48	104	kg. 27.200
mm.52	122	kg. 31.500
mm.56	142	kg. 36.000
mm.60	163	kg. 41.200
mm.64	185	kg. 46.600
mm.68	208	kg. 52.000
mm.72	234	kg. 58.000
mm.76	260	kg. 65.000
mm.80	290	kg. 72.000
mm.88	351	kg. 86.400
mm.96	597	kg.102.000



*Nota: i prezzi sono a richiesta*

# MESSILOT ITALIA S.R.L.

**BOE SFERICHE DI DEMARCAZIONE  
BICOLORI BIANCO ROSSO  
PER DEMARCARRE CONFINI  
SU SPECCHI ACQUEI  
IN ROBUSTO MATERIALE PLASTICO  
SPINTA DI GALLEGGIABILITA' KG. 23**



**GAVITELLI BICONICI  
IN ROBUSTO MATERIALE PLASTICO  
COLORE ARANCIONE CON OCCHIELLI  
SUPERIORI ED INFERIORI  
IAM.CM.52 ALTEZZA CM.107  
SPINTA DI GALLEGGIABILITA' KG.61**



**GIUBBA DI SALVATAGGIO PROFESSIONALE  
A NORMA RINA - SOLAS  
CREATA PER AVERE LA MASSIMA  
SICUREZZA E LIBERTA' DI MOVIMENTO  
CON MINIMO INGOMBRO E DOTATA DI  
IMBRAGATURA INTEGRATA**



**KIT COMPLETO DI SALVATAGGIO  
SALVAGENTE OMOLOGATO  
PORTA SALVAGENTE URANIO  
SAGOLA DI RITIRO  
MATERIALE PLASTICO INAFFONDABILE**



*Nota: i prezzi sono a richiesta*

## M.I. MOVY BLACK

### FLUIDO LUBRIFICANTE PROTETTIVO PER FUNI METALLICHE

**M.I. MB E' UN COMPOSTO MULTIFUNZIONALE IDONEO ALLA PROTEZIONE INTERNA ED ALLA LUBRIFICAZIONE ESTERNA DELLE FUNI METALLICHE.**

**L'APPROPRIATA SCELTA DI PRODOTTI ALTAMENTE SELEZIONATI, FLUIDIFICANTI CON UN VEICOLO INFIAMMABILE DI NATURA PETROLIFERA, CONSENTE DI ESALTARE AL MASSIMO L'AZIONE SINERGICA DI COMPONENTI METALLOORGANICI- GRAFITE COLLOIDALE.**



**M.I. MB CON LA SUA ALTA CAPACITA' PENETRANTE CONSENTE DI OTTENERE, A SOLVENTE EVAPORATO, UN'EFFICACE LUBRIFICAZIONE INTERNA ED ESTERNA RIDUCENDO LE TENSIONI ANOMALE, FONTI DI USURA PER I TREFOLI. LA TENACE PATINA ESTERNA CONSENTE INOLTRE UNA FORTE RIDUZIONE DELL' USURA SULLE GOLE DELLE PULEGGE.**

**M.I. MB E' PARTICOLARMENTE IDONEO ALLA LUBRIFICAZIONE DELLE FUNI CHE OPERANO IN CONDIZIONI ESTREMAMENTE GRAVOSE QUALI: ALTE CONCENTRAZIONI DI UMIDITA' ANCHE A CONTENUTO SALINO, ALL'AZIONE DEI GAS CORROSIVI, ALLA NEVE AL GELO.**

**M.I. MN GRAZIE ALLA SUA FLUIDITA' PUO' ESSERE APPLICATO A SPRUZZO, A PENNELLO O AD IMMERSIONE. L'APPLICAZIONE A SPRUZZO, E' SEMPRE CONSIGLIABILE EFFETTUARLA IN AMBIENTI BENE AERATI, COMUNQUE SI CONSIGLIA OVE POSSIBILE QUELLA A PENNELLO. LA PATINA ALL'OCCORRENZA PUO' ESSERE RIMOSSA MEDIANTE LAVAGGIO CON SOLVENTI. NON PRESENTA PARTICOLARI PROBLEMI DI INCOMPATIBILITA' TUTTAVIA E' CONSIGLIABILE APPLICARLO SUI PEZZI PULITI ONDE OTTENERE LA MASSIMA ADESIVITA' E CONSENTIRGLI COSI' DA ESPLICARE LA SUA TOTALE FUNZIONE, SOPRATTUTTO PER LA COMPONENTE PROTETTIVA.**

**SI CONSIGLIA DI TENERE I CONTENITORI IL PIU' POSSIBILE CHIUSI ONDE EVITARE L'EVAPORAZIONE DEL SOLVENTE, CAUSA DI UN POSSIBILE ISPESMENTO DEL PRODOTTO.**

**M.I. MB E' IN CONFEZIONATO IN SECCHIO DA 20 KILI E COSTA €8,10 AL KG. NETTO**

## COME PROLUNGARE LA VITA DELLA DRAGA

TUTTI SAPPIAMO QUANTO COSTA IL MANTENIMENTO DI UNA DRAGA MA SPESSO NON SI CURA ABBASTANZA IL PROBLEMA DELLA CORROSIONE, INFATTI NELLE DRAGHE I MOTORI ELETTRICI SONO PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI ESCAVAZIONE, E PURTROPPO DURANTE TALE FUNZIONAMENTO VENGONO GENERATE DELLE CORRENTI GALVANICHE, DETTE ANCHE CORRENTI PARASSITE, CHE DETERMINANO LA CORROSIONE DELLE LAMIERE.



QUALUNQUE TIPO DI NATANTE SIA UNA NAVE ATTIVA IN ACQUA SALATA O UNA DRAGA A BENNA MORDENTE, OD UNA POMPA ASPIRANTE, CHE LAVORINO IN ACQUA DOLCE, NON NE SONO ESENTI. SI VERIFICA CHE, TALI CORRENTI PARASSITE VADANO A SCARICARSI SUL METALLO DEL NATANTE IMMERSO NELL'ACQUA OSSIA L' "OPERA VIVA", E CHE OGNI ANNO FINO AD UN DECIMO DEL GALLEGGIANTE METALLICO POSSA VENIRE CORROSO CAUSANDO COL TEMPO FALLE O BUCHI CHE PROVOCANO DANNI INGENTI ALLA STRUTTURA.

PER OVVIARE A QUESTO GRAVE INCONVENIENTE BASTA APPLICARE TRAMITE SALDATURA DELLE BARRE SPECIALI DI METALLO, APPOSITAMENTE STUDIAE PER CATTURARE LE CORRENTI PARASSITE AVVIENE INFATTI CHE ANZICHE' CORRODERE IL GALLEGGIANTE, VENGA CORROSA QUESTA BARRA METALLICA ROTETTIVA, DI CONSEGUENZA CON TUTTI I VANTAGGI DEL CASO.

NOI SIAMO IN GRADO DI OFFRIRVI LA PROTEZIONE PER LE VS. DRAGHE.

## COME VELOCIZZARE IL CAMBIO DELLE FUNI

ORA SI PUO', CON LE NOSTRE PINZE SPECIALI, CHE PERMETTONO DI RISPARMIARE TEMPO E COSTI SULLA MANO D'OPERA IMPIEGATA NELLA SOSTITUZIONE DELLE FUNI.

QUESTE PINZE POSSONO SOLLEVARE FACILMENTE FINO A 6 TONNELLATE DI PESO E FINO A 32 MM. DI DIAMETRO DI SPESSORE DELLA FUNE.

BASTERA' INTRODURRE LA FUNE NEL PASSANTE DELLA PINZA, CONGIUNGERE L'OCCHIO DELLA PINZA AL GANCIO DI UN QUALUNQUE VERRICELLO E SOLLEVARE FINO ALL'ALTEZZA DESIDERATA EFFETTUARE IL SERRAGGIO DEL CAPO DELLA FUNE SUL TAMBURO, IL TUTTO IN TOTALE SICUREZZA E FACILITA', POCHI MINUTI PER UN'OPERAZIONE CHE RICHIEDEVA ANCHE UNA GIORNATA DI LAVORO.

LE MISURE DISPONIBILI SONO:

FUNE MM. 16 - 18 - 20 PORTATA 3 TON. EURO CAD. 91 NETTO

FUNE MM. 22 - 24 - 26 PORTATA 5 TON. EURO CAD. 126 NETTO

FUNE MM. 28 - 30 - 32 PORTATA 6 TON. EURO CAD. 154 NETTO



DISTRIBUTORE AUTORIZZATO  
PFEIFER SEIL GMBH  
GERMANY


DISTRIBUTORE ESCLUSIVO  
BRUNTON SHAW UK LTD  
ENGLAND

# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## FUNI SPECIALI COMPATTATE - MASTERFORM


FUNE D'ACCIAIO LUCIDA - 6X19+7X7 ANIMA METALLICA  
RESISTENZA 1770 M/mm<sup>2</sup> - WINDPOWER

Diam.	Kg. Mt.	c.r.m. Kg.
3	0,0342	538
4	0,0609	956
5	0,0952	1.490
6	0,138	2.150
7	0,187	2.930
8	0,244	3.820
9	0,308	4.840
10	0,381	5.970
11	0,461	7.230
12	0,548	8.610
13	0,643	10.100
14	0,746	11.700
16	0,974	15.300
18	1,23	19.300
20	1,52	23.900
22	1,84	28.900
24	2,19	34.500

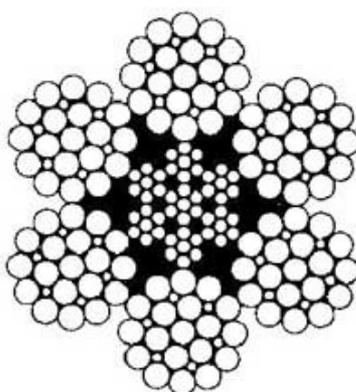

FUNE D'ACCIAIO LUCIDA - 6X25+IWRC ANIMA METALLICA  
RESISTENZA 1770 N/mm<sup>2</sup> - POWERDRAG PARALLELA

Diametro	Kg. Mt	c.r.m. Kg.
mm.16	1,07	16.400
mm.18	1,35	20.800
mm.20	1,67	25.700
mm.22	2,02	31.100
mm.24	2,41	37.000
mm.26	2,83	43.400
mm.28	3,28	50.300
mm.30	3,76	57.800
mm.32	4,28	65.800
mm.34	4,83	74.300
mm.36	5,42	83.300
mm.38	6,04	92.800
mm.40	6,69	102.800
mm.42	7,37	113.300
mm.44	8,1	124.400
mm.46	9,64	136.000
mm.48	9,46	148.000

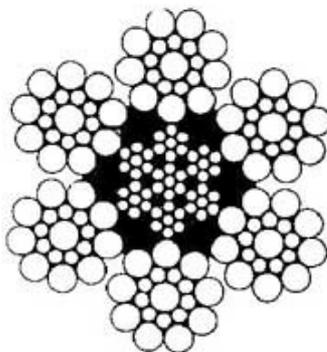

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO  
PFEIFER SEIL GMBH  
GERMANY


DISTRIBUTORE ESCLUSIVO  
BRUNTON SHAW UK LTD  
ENGLAND

# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## FUNI SPECIALI COMPATTATE - MASTERFORM


FUNE D'ACCIAIO LUCIDA - 6X36+IWRC ANIMA METALLICA  
RESISTENZA 1770 N/mm<sup>2</sup> - ROTOPOWER 180 SC

Diametro	Kg.mt.	c.r. kg.
mm.12	0,602	9.230
mm.14	0,82	12.600
mm.16	1,07	16.400
mm.18	1,35	20.800
mm.20	1,67	25.700
mm.22	2,02	31.100
mm.24	2,41	37.000
mm.26	2,83	43.400
mm.28	3,28	50.300
mm.30	3,76	57.800
mm.32	4,28	65.800
mm.34	4,83	74.300
mm.36	5,42	83.300
mm.38	6,04	92.800
mm.40	6,69	102.800
mm.42	7,37	113.300
mm.44	8,1	124.400
mm.46	8,46	136.000
mm.48	9,64	148.000
mm.50	10,2	162.080

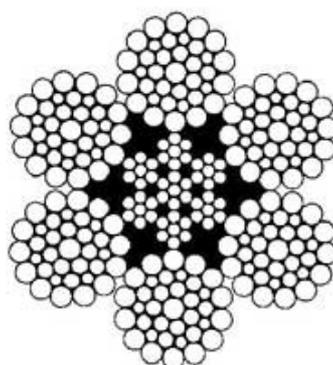

FUNE D'ACCIAIO LUCIDA - 6X36+IWRC ANIMA METALLICA  
RESISTENZA 1770 N/mm<sup>2</sup> - POWERSHELL 180 SC

Diametro	Kg.mt.	c.r. kg.
mm.12	0,602	9.230
mm.14	0,82	12.600
mm.16	1,07	16.400
mm.18	1,35	20.800
mm.20	1,67	25.700
mm.22	2,02	31.100
mm.24	2,41	37.000
mm.26	2,83	43.400
mm.28	3,28	50.300
mm.30	3,76	57.800
mm.32	4,28	65.800
mm.34	4,83	74.300
mm.36	5,42	83.300
mm.38	6,04	92.800
mm.40	6,69	102.800
mm.42	7,37	113.300
mm.44	8,1	124.400
mm.46	8,46	136.000
mm.48	9,64	148.000
mm.50	10,2	162.080

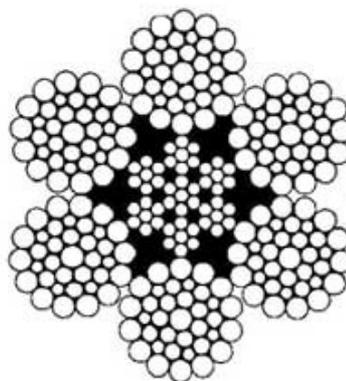

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO  
PFEIFER SEIL GMBH  
GERMANY

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO  
BRUNTON SHAW UK LTD  
ENGLAND


## FUNI CON FILI COMPATTATI

### FUNE D'ACCIAIO LUCIDA COMPATTATA

6X31+IWRC ANIMA METALLICA

RESISTENZA 1960 N/mm<sup>2</sup> - ROTOPOWER MASTERFORM 200

Diametro	Kg. mt.	c.r.m. Kg.
mm.12	0,665	11.600
mm.14	0,906	17.100
mm.16	1,18	22.000
mm.18	1,5	27.600
mm.20	1,85	34.000
mm.22	2,24	40.600
mm.24	2,66	49.700
mm.26	3,12	58.700
mm.28	3,62	66.800
mm.30	4,16	77.000
mm.32	4,73	86.000

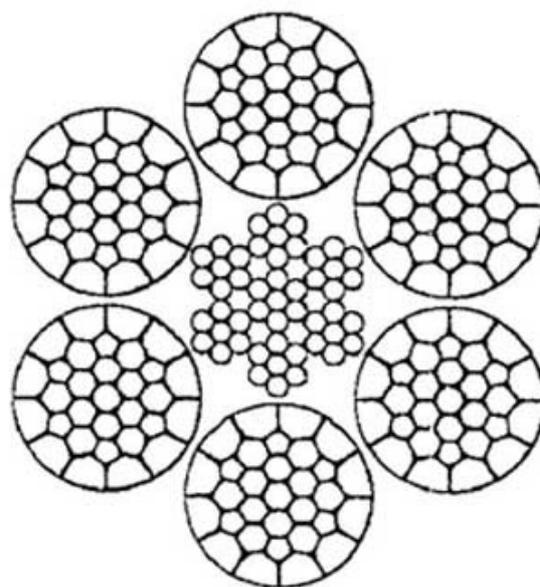


### FUNE D'ACCIAIO LUCIDA COMPATTATA

6X36+IWRC ANIMA METALLICA

RESISTENZA 1960 N/mm<sup>2</sup> - POWERDRILL MASTERFORM 200

Diametro	Kg. mt.	c.r.m. Kg.
mm.12	0,665	11.600
mm.14	0,906	17.100
mm.16	1,18	22.000
mm.18	1,5	27.600
mm.20	1,85	34.000
mm.22	2,24	40.600
mm.24	2,66	49.700
mm.26	3,12	58.700
mm.28	3,62	66.800
mm.30	4,16	77.000
mm.32	4,73	86.000

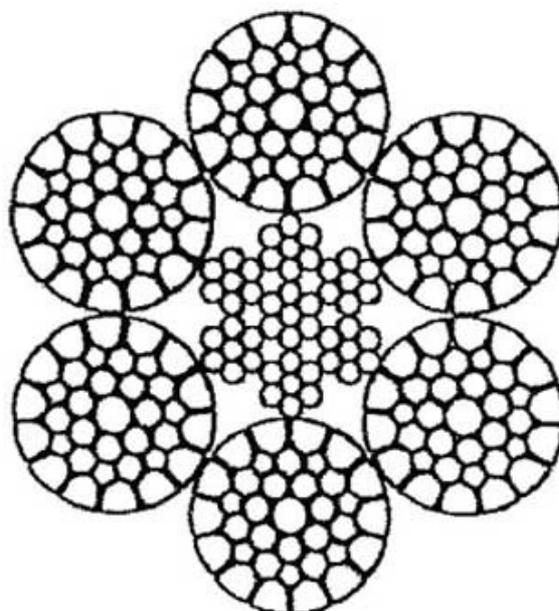


# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## FUNI CON FILI COMPATTATI


FUNE D'ACCIAIO LUCIDA 8X26K+7x7WS ANIMA METALLICA  
RESISTENZA 1960 N/mm<sup>2</sup> SUPER POWERSHELL MASTERFORM

Diametro	kg. mt.	c.r.m. Kg.
mm.12	0,631	11.400
mm.14	0,858	15.500
mm.16	1,12	23.600
mm.18	1,45	26.200
mm.20	1,78	32.100
mm.22	2,15	38.900
mm.24	2,56	46.300
mm.26	3,04	55.000
mm.28	3,55	64.100
mm.30	4,11	74.200
mm.32	4,68	84.600
mm.34	5,25	94.900
mm.36	5,86	106.000

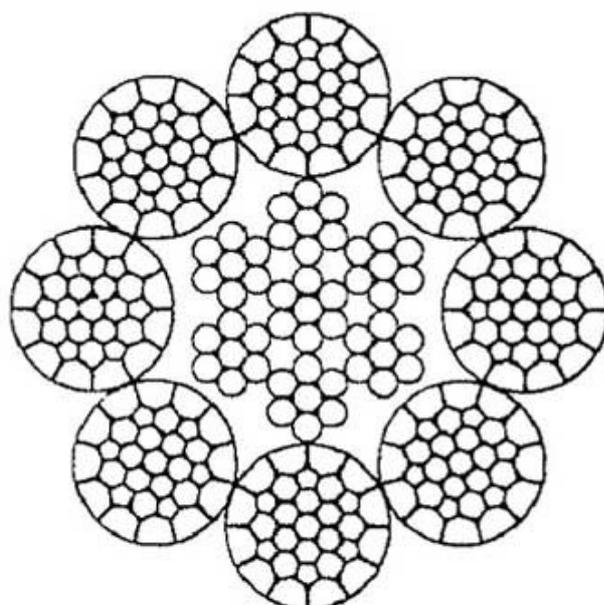

FUNE D'ACCIAIO LUCIDA 6X36K+7x7WS ANIMA METALLICA  
RESISTENZA 2160 N/mm<sup>2</sup> - HIGH POWER MASTERFORM 220

Diametro	Kg. mt.	c.r.m. Kg.
mm.12	0,67	11.530
mm.14	0,9	18.700
mm.16	1,17	23.300
mm.18	1,48	30.400
mm.20	1,85	36.200
mm.22	2,245	43.100
mm.24	2,535	52.800
mm.26	3,035	62.200
mm.28	3,63	71.400
mm.30	4,2	74.000
mm.32	4,76	82.600
mm.34	5,37	93.000
mm.36	6,03	106.100

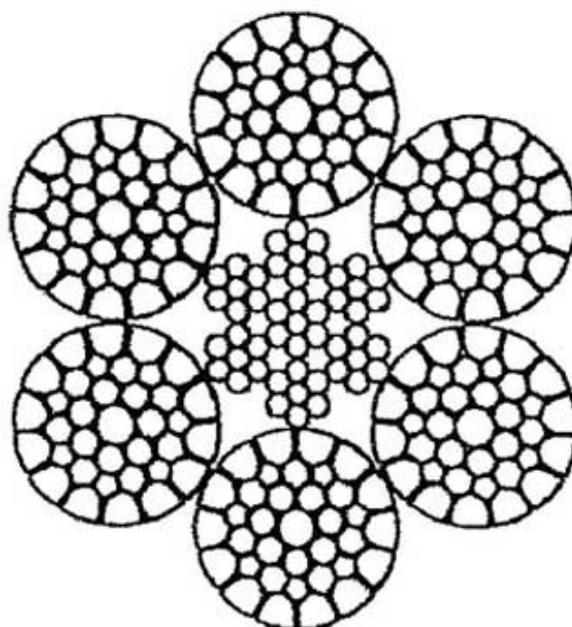


## FUNI CON FILI COMPATTATI

ANTIGIRO ROTEX MASTERFORM 19X7

FUNE A FILI COMPATTATI 133 ANIMA ACCIAIO RESISTENZA 1960 N/mm<sup>2</sup>


Diametro	kg. mt.	c.r.m. Kg.
mm. 6	0,154	2.600
mm. 8	0,271	4.620
mm.10	0,421	7.210
mm.12	0,604	10.400
mm.14	0,825	14.200
mm.16	1,09	20.850
mm.18	1,39	23.400
mm.20	1,68	28.800
mm.22	2,06	34.900
mm.24	2,41	41.700
mm.26	2,83	49.000
mm.28	3,27	56.700

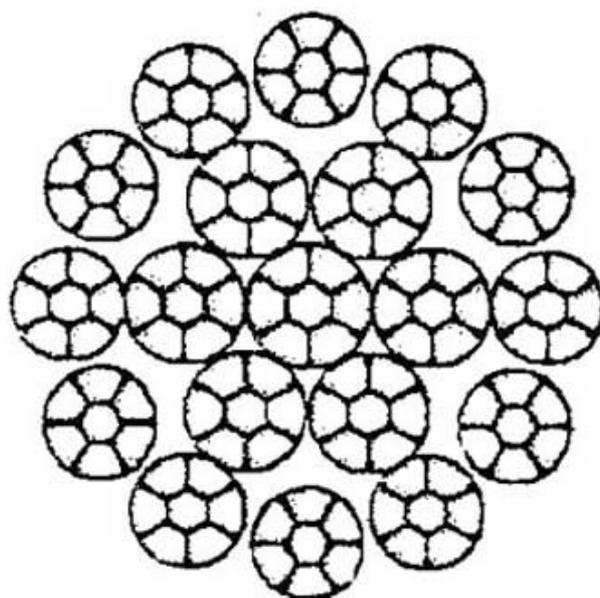

ANTIGIRO SUPER ROTEX MF 34X7

FUNE A FILI COMPATTATI 238 ANIMA ACCIAIO RESISTENZA 1960 N/mm<sup>2</sup>

Diametro	Kg. mt.	c.r.m. Kg.
mm.12	0,846	13.000
mm.14	0,971	17.100
mm.16	1,29	22.800
mm.18	1,59	27.900
mm.20	1,99	34.800
mm.22	2,4	42.300
mm.24	2,86	50.500
mm.26	3,36	60.000
mm.28	3,9	68.900
mm.30	4,47	78.400
mm.32	5,09	89.000
mm.34	5,74	101.200

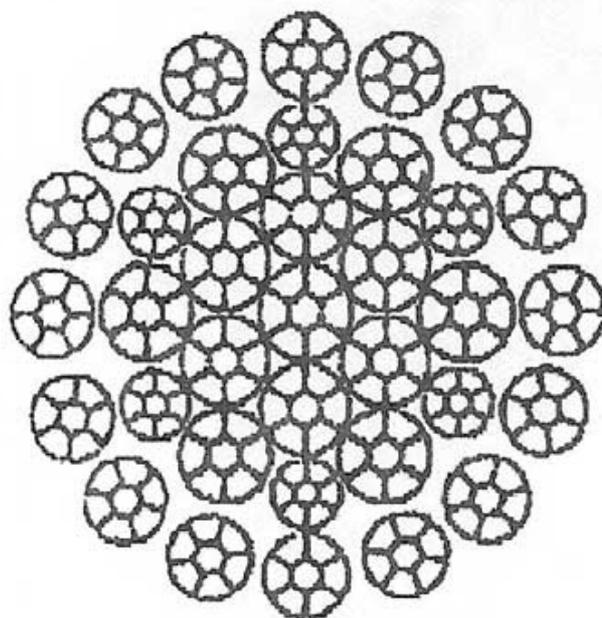

# MESSILOT ITALIA S.R.L.


## FUNI ACCIAIO INOSSIDABILE / ACCIAIO ZINCATO

FUNE D'ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316

1X19 FILI SPIROIDALE DESTRA

RESISTENZA 1570 N/mm<sup>2</sup> - 160 Kg/mm<sup>2</sup> - NORME UNI 4434

Diametro	c.r. kg.	filo esterno
mm.1,5	200	mm.0,3
mm.2	355	mm.0,4
mm.3	756	mm.0,6
mm.4	1.420	mm.0,8
mm.5	2.100	mm.1
mm.6	3.000	mm.1,2
mm.7	4.100	mm.1,4
mm.8	5.400	mm.1,6
mm.10	8.500	mm.2
mm.12	11.200	mm.2,4

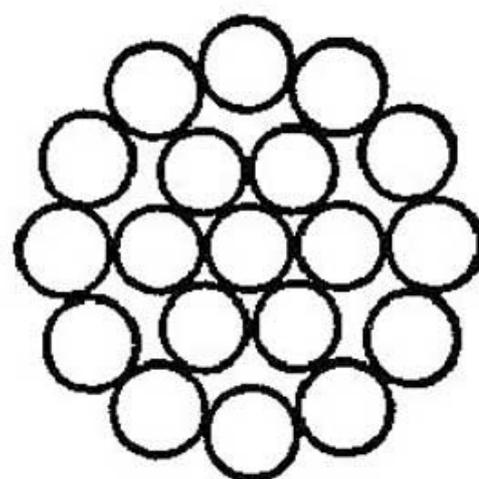


FUNE D'ACCIAIO ZINCATA

6X7 ANIMA TESSILE

RESISTENZA 1770 N/mm<sup>2</sup> - 180 KG/mm<sup>2</sup> 42 FILI

Diametro	c.r. kg.	filo esterno
mm.02	240	mm.0,22
mm.2,5	380	mm.0,28
mm.03	530	mm.0,33
mm.04	950	mm.0,44
mm.05	1500	mm.0,55
mm.06	2150	mm.0,66
mm.07	2900	mm.0,77
mm.08	3830	mm.0,88

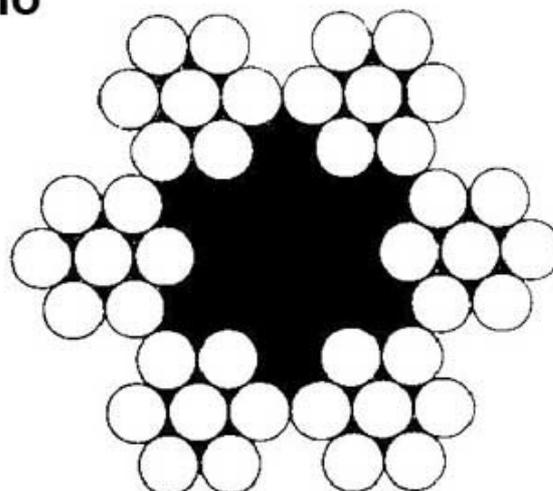


# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## FUNI ACCIAIO INOSSIDABILE / ACCIAIO ZINCATO


FUNE D'ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316 7X7 49 FILI  
RESISTENZA 1570 N/mm<sup>2</sup> - 160 KG/mm<sup>2</sup>  
NORME UNI 7292-74

Diametro.	c.r. kg.	filo esterno
mm.2	250	mm.0,22
mm.3	660	mm.0,33
mm.4	1.000	mm.0,44
mm.5	1.600	mm.0,55
mm.6	2.200	mm.0,66
mm.7	3.200	mm.0,77
mm.8	4.100	mm.0,88
mm.10	6.300	mm.1,10
mm.12	7.860	mm.1,33

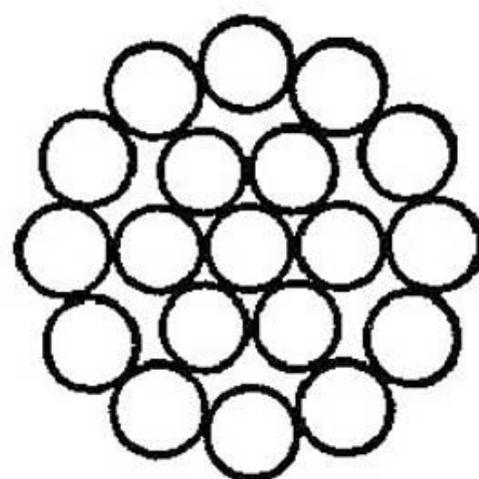

FUNE D'ACCIAIO ZINCATA 7X7 ANIMA METALLICA 49 FILI  
RESISTENZA 1770 N/mm<sup>2</sup> - 180 KG/mm<sup>2</sup>  
PLASTIFICATA TRASPARENTE

Diametro	c.r. kg.	filo esterno
mm.02-03	260	mm.0,22
mm.03-4,5	580	mm.0,33
mm.04-06	1.030	mm.0,44
mm.05-07	1.600	mm.0,55
mm.06-08	2.300	mm.0,66
mm.08-10	4.200	mm.0,77

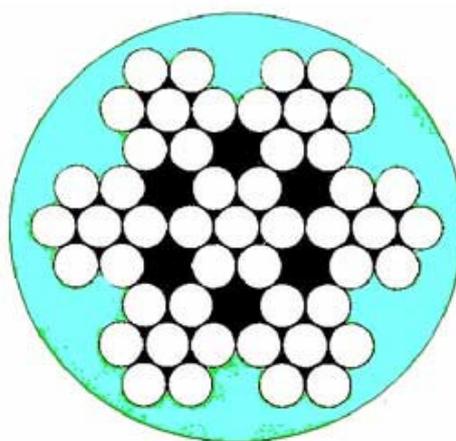


# MESSILOT ITALIA S.R.L.

## FUNI ACCIAIO INOSSIDABILE / ACCIAIO ZINCATO


FUNE D'ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316 7X19 133 FILI  
RESISTENZA 1570 N/mm<sup>2</sup> - 160 Kg/mm<sup>2</sup>  
NORME UNI 7293-74

Diametro	c.r. kg.	filo esterno
mm.2,0	250	mm.0,13
mm.3,0	600	mm.0,20
mm.4,0	950	mm.0,26
mm.5,0	1.400	mm.0,33
mm.6,0	2.100	mm.0,40
mm.8,0	3.800	mm.0,52
mm.10	6.000	mm.0,66
mm.12	8.600	mm.0,80

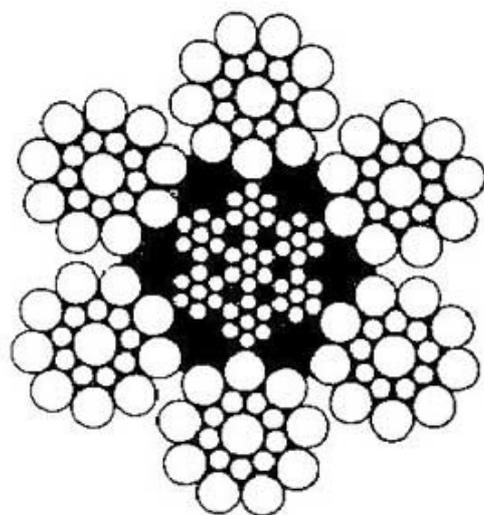

FUNE D'ACCIAIO ZINCATA 6X7 ANIMA TESSILE 42 FILI  
RESISTENZA 1770 N/mm<sup>2</sup> - 180 Kg/mm<sup>2</sup>  
PLASTIFICATA TRASPARENTE

Diametro	c.r.kg.	filo esterno
mm.02-03	230	mm.0,22
mm.03-4,5	500	mm.0,33
mm.04-06	900	mm.0,44
mm.05-07	1300	mm.0,55
mm.06-08	1900	mm.0,66
mm.08-10	3600	mm.0,88

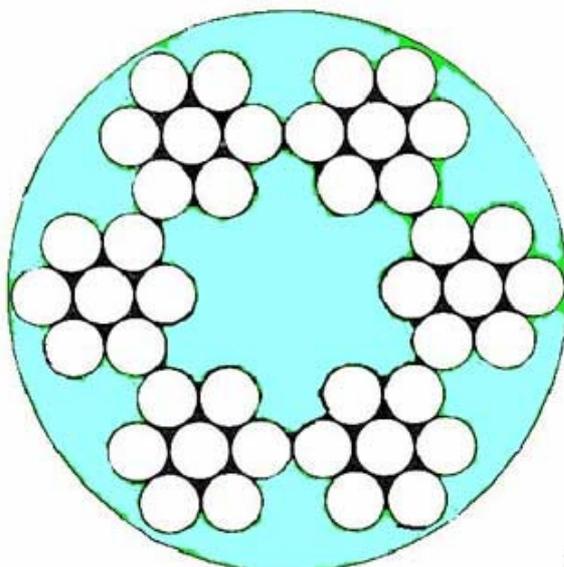

# MESSILOT ITALIA S.R.L.



**Filiale italiana della  
WRW MESSILOT LTD  
Come contattarci**

**MESSILOT ITALIA S.r.l.**

**C.P. 50 Via P. Risso, 42/11 - 16032 Camogli (GE)**

**Deposito:**

**Via Muratori, 28 - 16152 GE-CORNIGLIANO**

**Tel. 338.14.13.766 - Fax. 010.86.21.073**

**EMAIL: [messital@tin.it](mailto:messital@tin.it) - WEB: [www.messital.it](http://www.messital.it)**

